



Kedi - Köpek - Tilki - Sansar Kovucu



Sorularınız için: + (90) 224 224 92 29

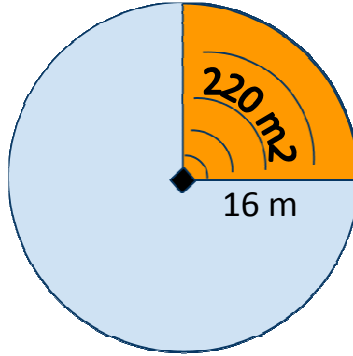

Kovucu Cihaz Etki Alanı

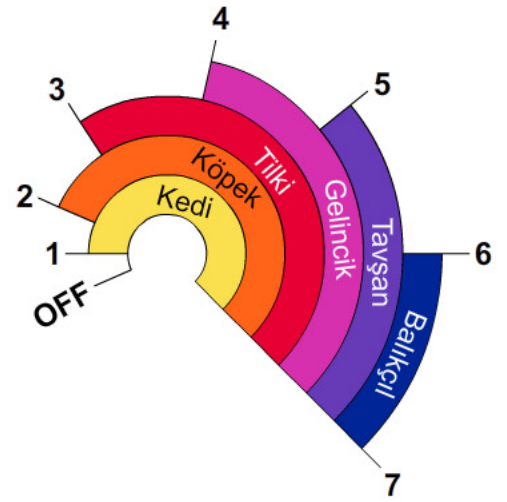

Özellikler:

Etki Alanı: 200 m²

Infrared Dedektör Açısı: 90 Derece

Hareket Algılama Mesafesi : 16 metre

4 adet büyük pil (piller pakete dahil değildir) veya 5V DC adaptör (adaptör dahil) ile çalışır.

7 değişik ultrasonik ses frekansı

Kullanım Alanları:

Ev, Villa, Site

Restoran,

Alışveriş Merkezleri,

Fabrikalar,

Hedef canlıların bulunmasını istemediğiniz her yerde.

Garden Protector 2, infrared hareket algılayıcı dedektör sayesinde sürekli değil, sadece hareket algılandığında çalışır. Hayvanlar bu ultrasonik ses dalgalarına maruz kaldıkça, o bölgeye gelmemeleri gerektiğini öğrenir.

www.kedi-kopek-kovucu.com

Garden Protector 2'nin üzerindeki hareket sensörü, herhangi bir hareketi algıladığında otomatik devreye girer ve belirli frekans aralığında ses dalgaları yayar. Frekans, seçtiğiniz ayara göre değişir. Kediler, köpekler, tilkiler, sansarlar, vs. ultrasonik ses dalgalarından rahatsız olurlar ve bölgeyi terk ederler. Bağımsız laboratuvar sonuçları, bu teknolojinin etkili bir pest kontrol yöntemi olduğunu doğrulamaktadır.

Güç Kaynağı

Cihaz, 4 adet alkali büyük pil (D tipi) veya 5V adaptör ile çalışabilmektedir. Eğer pil ile kullanacaksanız, arka kapağı kaydırarak açın ve pilleri cihazın içinde gösterilen yönlerde, doğru bir şekilde takın. Pilleri yerleştirdikten sonra kapağı takarken, oklar birbiri ile aynı hizaya gelecek şekilde arka kapağı kapatın ve yukarı doğru kaydırın. Pillerin ömrü, cihazın ne sıklıkta tetiklendiğine göre değişiklik gösterir. Kaliteli piller 5000 tetiklemeye kadar çalışabilmektedir. Eğer adaptör ile kullanacaksanız, adaptörü cihazın yan tarafındaki sokete takın. **Adaptör ile kullanırken cihaz içerisinde pil bulunmamalıdır.**

Doğru Frekansın Seçilmesi

Cihazın arka tarafında hangi hedef canlı için hangi frekans ayarının seçilmesi gerektiğini gösteren bir şema vardır. Cihazın ön tarafındaki düğmeyi hedef canlı için uygun olan ayara getirin. Cihaz tetiklendiğinde 7 saniye boyunca ultrasonik ses dalgası yayar ve ardından 5 saniye bekleme konumuna geçer. Eğer hareket algılanmaya devam ediyorsa, bu çevrim aynı şekilde devam eder.

Yaşlı hayvanların işitme kabiliyetleri, aynen yaşlı insanlarda olduğu gibi azalır.

Flaş Işık

Garden Protector 2 üzerinde 1 adet flaş ışık bulunmaktadır. Bu ışık, fotoğraf makinelerindeki flaş ışıkla aynıdır. Bir anda çok güçlü bir ışık vererek hedef canlının paniklemesini sağlar. Eğer ön panelde "Strobe" yazan anahtar "ON" konumuna getirilmişse, flaş ışık 7 saniyelik periyot içerisinde 5 defa yanıp söner. Eğer cihazı pil ile kullanıyorsanız, flaş ışığın pil ömrünü %40 azaltacağını aklınızda bulundurun.

Cihaz Nereye Monte Edilmeli?

Hedef canlıya göre, cihazı yerden 30 – 60 cm yukarıya monte edin. Montajın kolay yapılabilmesi için 2 adet destek aparatı kutu içerisine dahil edilmiştir.

Cihazı kullanacağınız bölge çok genişse veya alandaki bitki örtüsü çok gelişmişse, birden fazla cihaz kullanmanız gerekebilir.

Cihazı sürekli hareketin olduğu bir alana monte etmeniz gerekiyorsa, pil ile kullanıldığında pillerin daha çabuk biteceğini unutmayın.

İyi Bir Komşu Olmak

Cihazı komşunuzun alanına veya umumi alana doğru yönlendirmeyin. Bu cihaz sadece kendi alanınızda kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

En düşük frekans (en yüksek ayar) bazı insanlar tarafından duyulabilir. Eğer rahatsız ederse daha düşük numaralı ayarı seçebilirsiniz.

www.kedi-kopek-kovucu.com